


Компания «БАШПЕЧИ»

**Печь для бани
«ДИАДЕМА-325»**

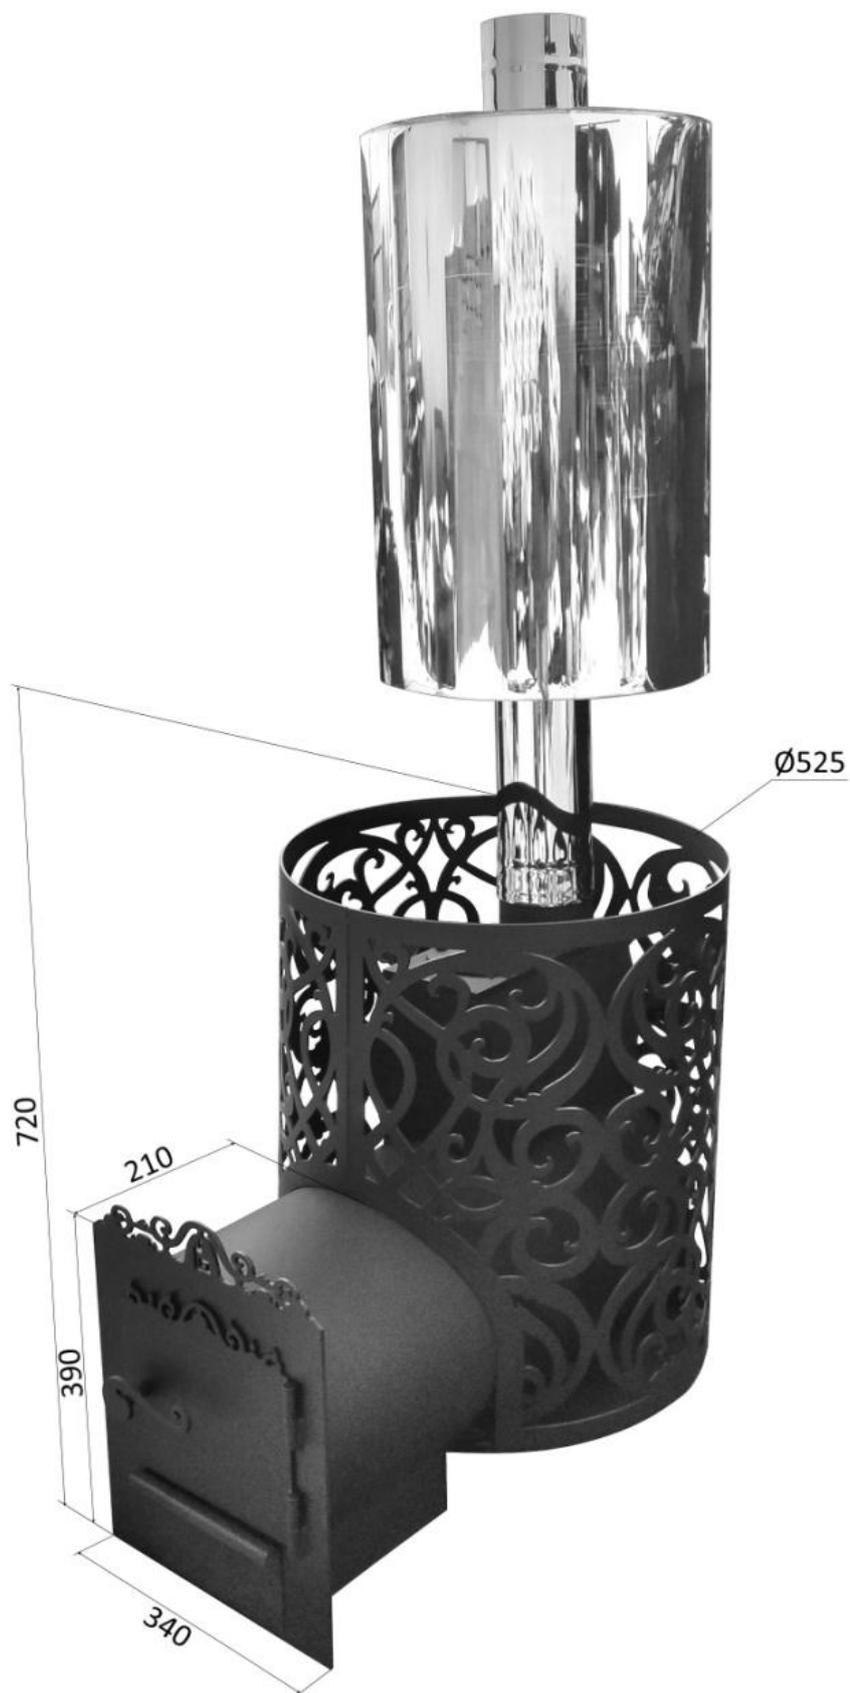


г. УФА

Печь «Диадема-325» состоит из двух блоков: цельносварной топки-каменки с дымоходом и бака для горячей воды самоварного типа (**бак приобретается отдельно**).

Печь изготовлена из листового металла толщиной 5мм и трубы диаметром 325мм толщиной 8мм, бак нержавеющей 1мм + дно бака 1,5мм.

Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя изначально прогревает боковые стенки топки, затем следует к задней стенке топки, далее разворачивается, поступает в дымосборную камеру и уходит в дымоход, прогревая воду в баке самоварного типа.

Печь «Диадема-325» является одной из самых недорогих среди толстостенных банных печей компании «Башпечи».

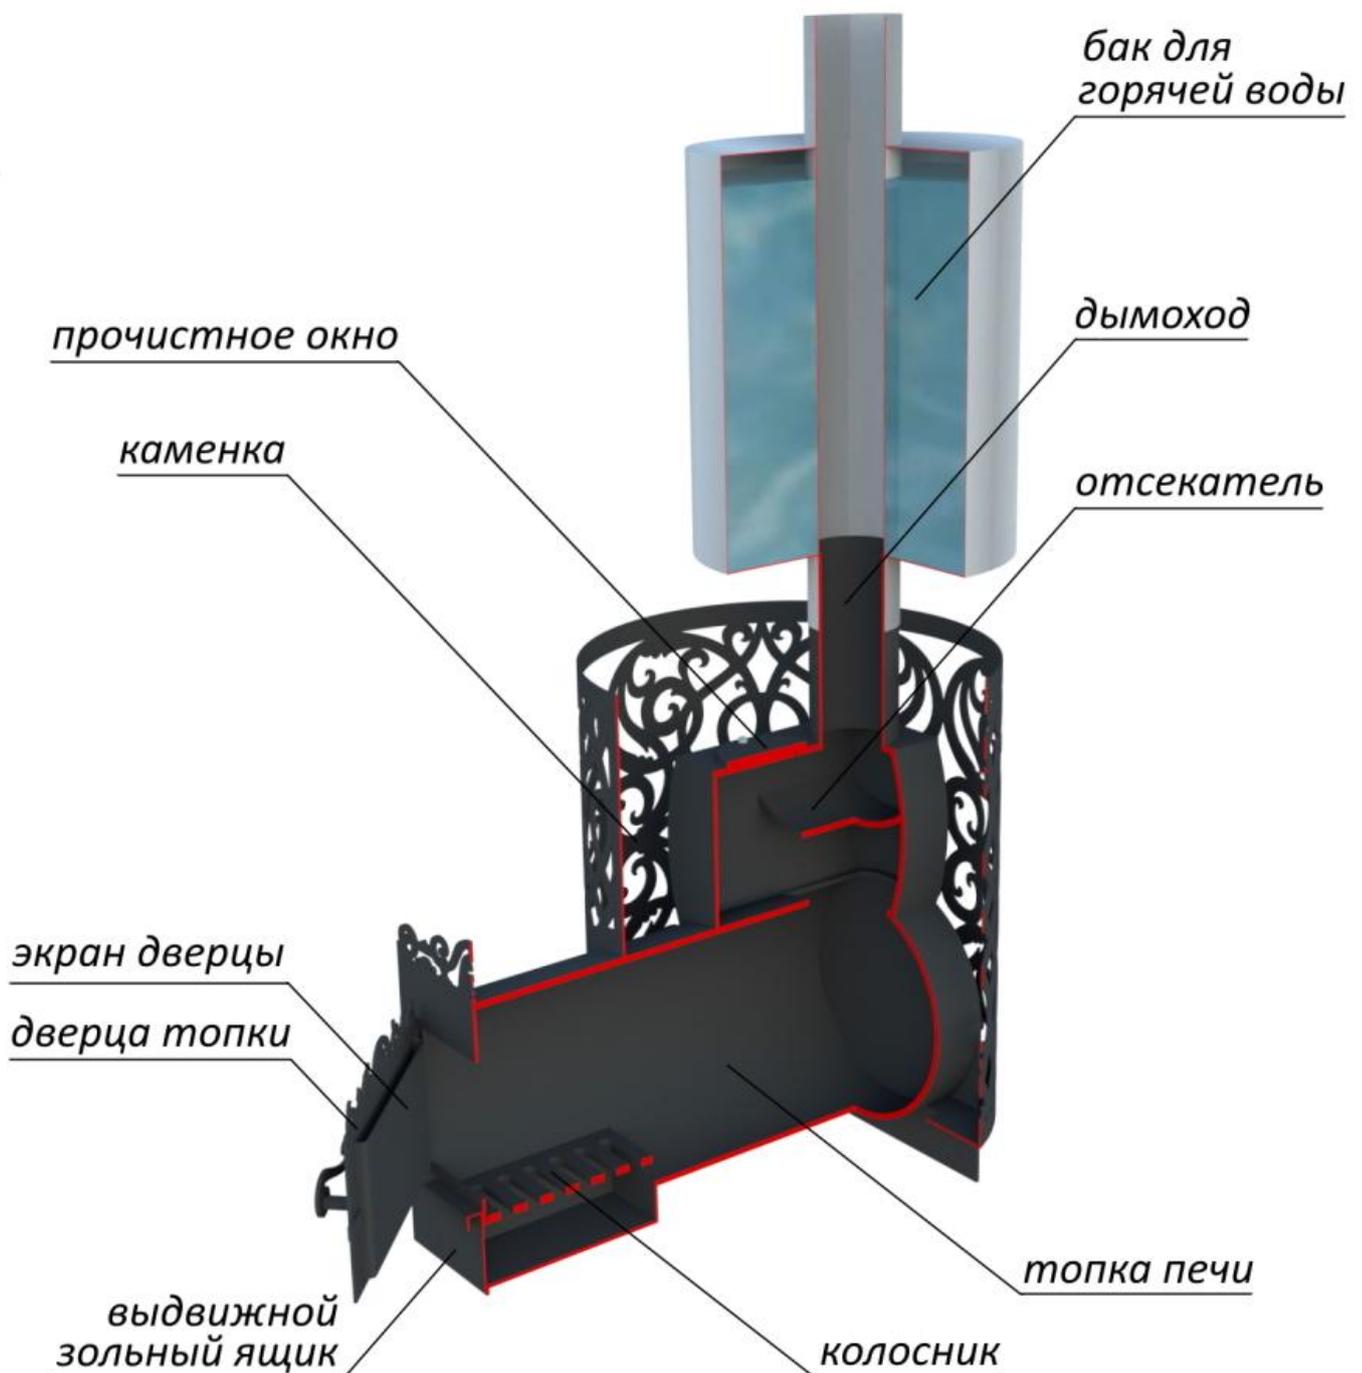

Технические характеристики

Длина топки, см	65
Максимальный объем парильного помещения, куб. м	14
Температурный режим при макс. объеме, °С	55-65
Масса печи, кг	86
Масса камней, кг	150-170
Объем топки, л	65
Объем каменки, л	120
Объем бака (зависит от модели), л	от 50
Диаметр дымохода, мм	114
Максимальная длина полена, см	60

Рекомендации по монтажу печи и дымохода

1. Оградить печь от деревянных или других легковоспламеняющихся материалов, кирпичной кладкой или металлобазальтовыми экранами.
2. **Не уменьшать диаметр дымохода от исходного** во избежание потери тяги, возможно только его увеличение.
3. Соблюдать пожарную безопасность при монтаже и выборе материала дымохода (проход через потолок и кровлю).

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банной печи требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.
3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие.**