


Компания «БАШПЕЧИ»

Печь для бани
«ВЕРТИКАЛЬНАЯ 530»

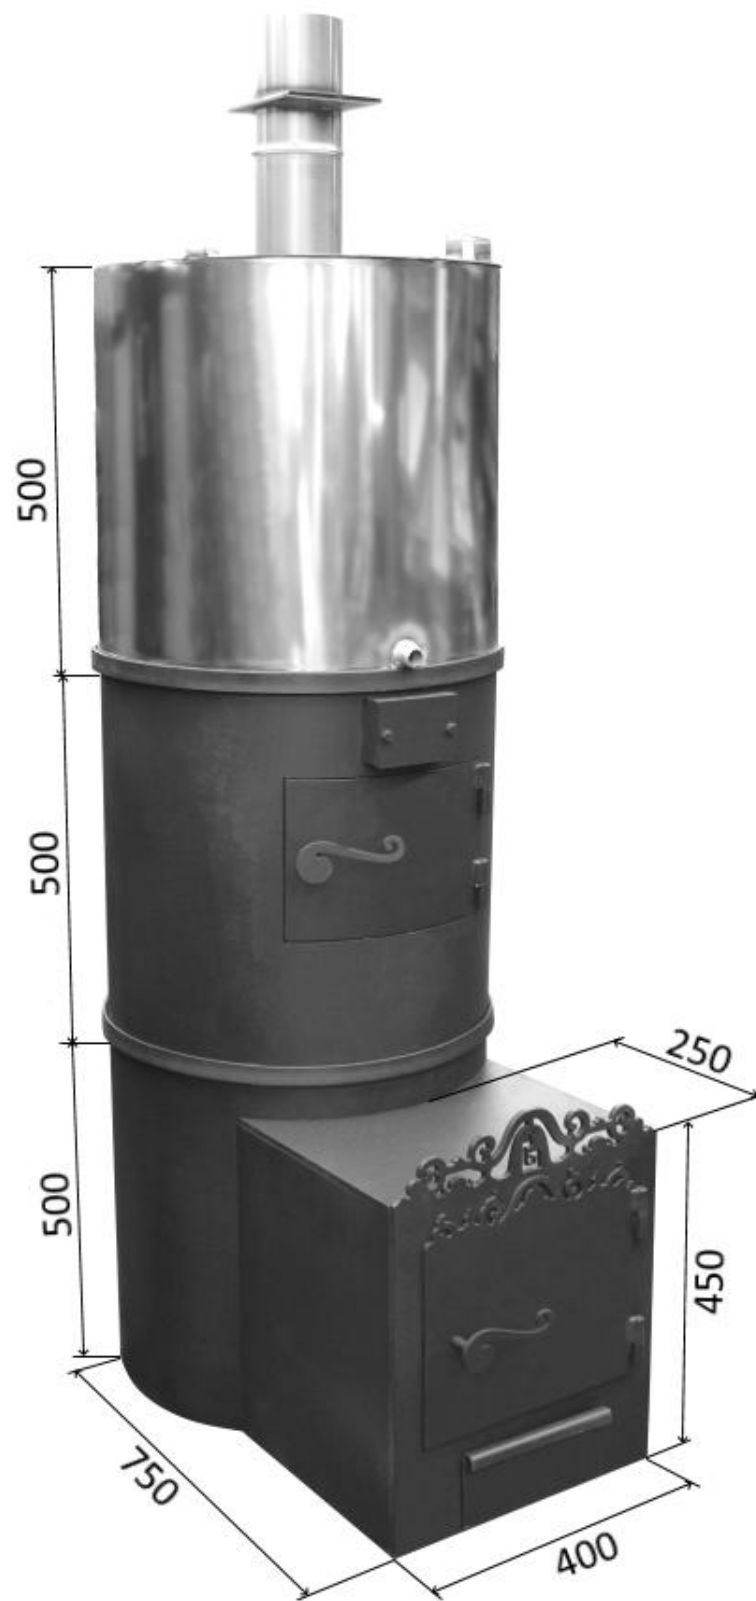


г. УФА

«Печь Вертикальная 530» состоит из трех блоков (устанавливаются в любом положении) собираемых на месте монтажа: топка, каменка и бак для горячей воды самоварного типа (**бак приобретается отдельно**).

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, листового металла толщиной 8мм (выступ печи, дно каменки) и 5мм (дно топки и верх каменки), бак из нержавеющей стали 1мм (дно 1,5мм). Конструкция печи изготовлена таким образом, что пламя изначально прогревает дно закрытой каменки, а затем огибает со всех сторон каменку, тем самым нагревает камни максимально эффективно, далее горячие газы и дым поступают в дымосборную камеру под баком и уходят дальше в дымоход нагревая воду максимально быстро.

Данная печь хорошо зарекомендовала себя среди потребителей благодаря большому сроку службы, компактной конструкции, быстрому нагреву камней, воды и помещения бани.

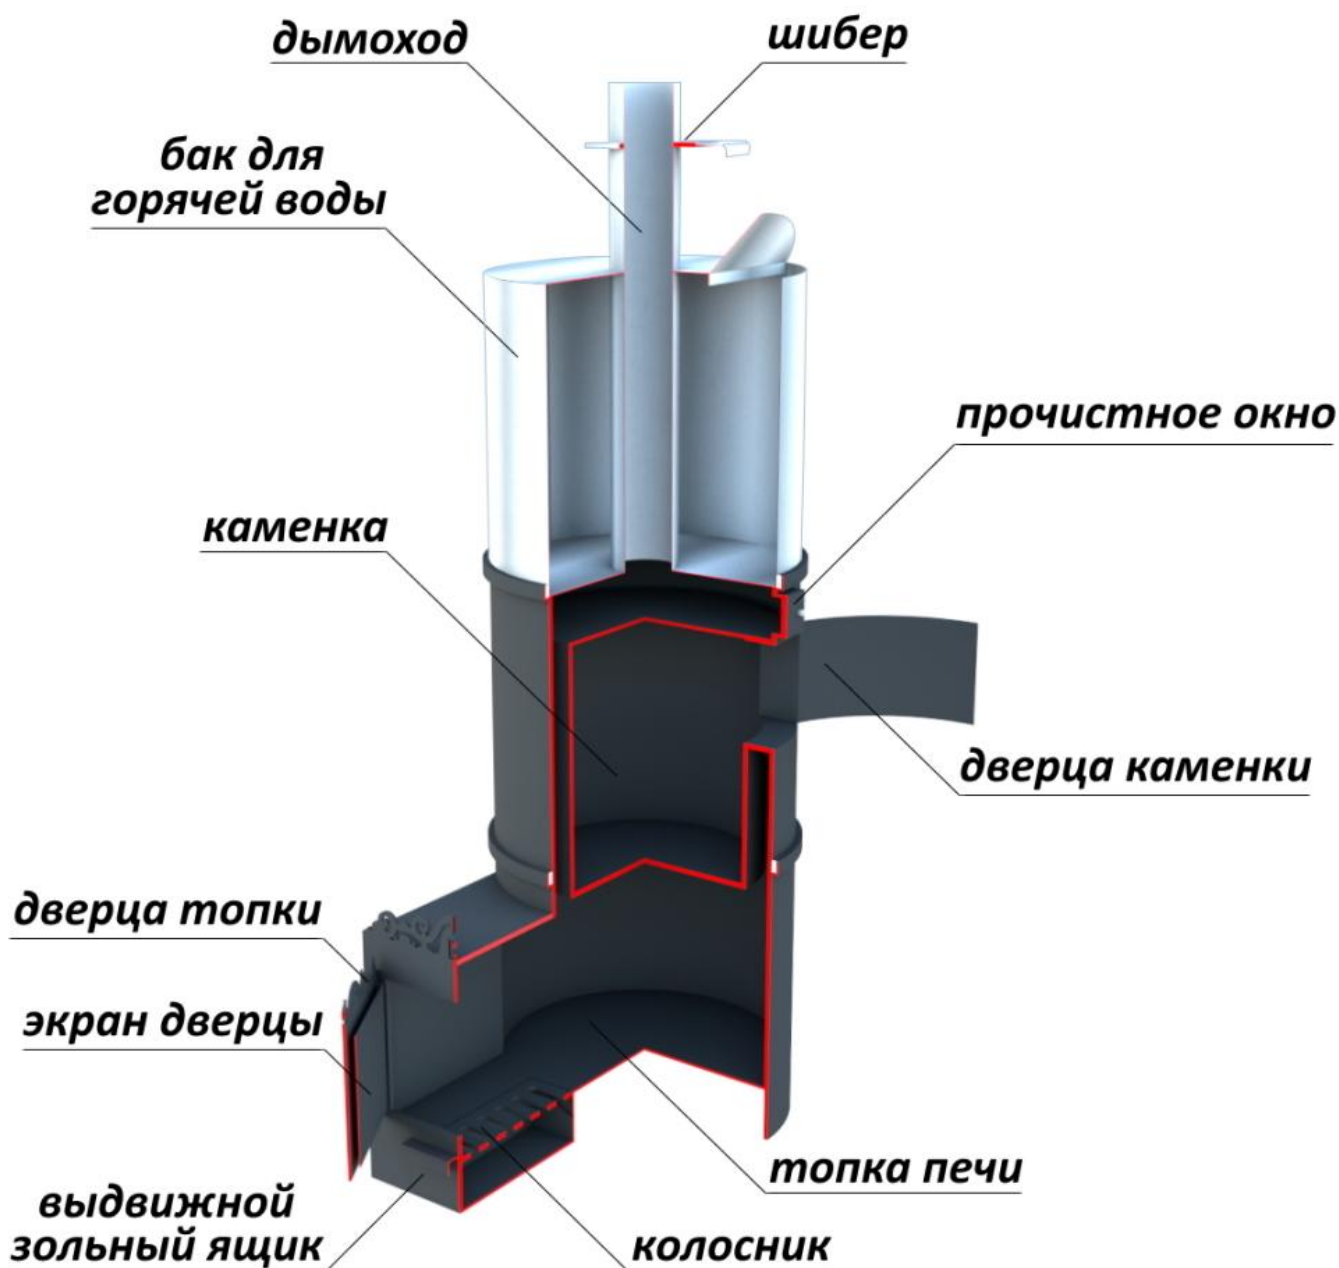

Технические характеристики

Длина топки, см	53*	77
Макс. объем парильного помещения, куб .м	24	24
Температурный режим при макс. объеме, °С	55-65	55-65
Масса печи с нержавеющей баком, кг	195*	220
Масса камней, кг	105	105
Объем топки, л	88*	150
Объем каменки, л	70	70
Объем бака, л	105	105
Диаметр дымохода, мм	115	115
Максимальная длина полена, см	50*	74

* - для модели без выступа

Рекомендации по монтажу печи и дымохода

1. Оградить печь от деревянных или других легковоспламеняющихся материалов, кирпичной кладкой или металло-базальтовыми экранами.
2. Не уменьшать диаметр дымохода от исходного, во избежания потери тяги, возможно только его увеличение.
3. Соблюдать пожарную безопасность при монтаже и выборе материала дымохода (проход через потолок и кровлю).

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие банной печи требованиям ТУ 4858-026-00220322-2001 при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.
2. Гарантия на сварные швы 12 месяцев со дня продажи.
3. **Гарантия не распространяется на лакокрасочное покрытие!**